MANUAL DE INSTRUÇOES

TELESCÓPIO BM-70070S

OBSERVAÇAO TERRESTRE E CELESTIAL

Agradecemos a escolha de mais um produto Greika. Com os cuidados recomendados e uma curiosidade natural pela observação terrestre e celestial, este produto poderá oferecer experiencia valorosas e aprendizado por muitos anos. Por favor, siga as instruções abaixo para obter essas experiências incríveis. Trate seu equipamento com carinho. Ele contém peças delicadas e lentes objetivas quebráveis. Esperamos que as imagens observadas sejam a iniciação a um mundo novo e fantástico do nosso Universo. O Telescópio BM-70070S foi criado para propiciar a fácil observação terrestre e celestial, bem como a captura de imagens únicas de planetas, a Lua e outros corpos celestiais

NOMENCLATURA

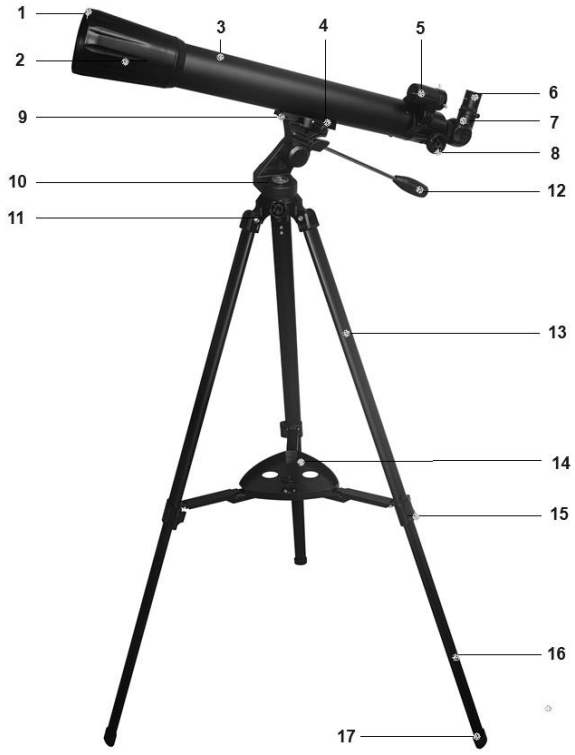

1.Lente Objetiva	2. Tampa Lente Objetiva
3.Tubo Principal	4.Trava de Montagem
5. Buscador Red Dot	6.Ocular
7.Lente Digital	8.Anel de Foco
9.Plataforma de Montagem	10.Base
11.Cotovelo de encaixe	12.Ajuste Vertical
13.Tripé	14.Bandeja Acessórios
15.Trava sessão de pernas	16.Sessão de pernas inferior

MONTANDO O SEU TELESCÓPIO

1. Remova o tripe da Caixa. Tanto o tripe como a sua base já são fornecidos pré montados, por isso esta montagem será bastante simples
2. Coloque o tripe na posição vertical, afaste as pernas, até as 3 estejam totalmente estendidas. Em seguida pressione suavemente o suporte intermediário para firmar em posição
3. Instale a bandeja de acessórios no centro do suporte intermediário como mostra a figura acima encaixe o eixo central do suporte intermediário com o centro da bandeja de acessórios (a bandeja de acessórios deve ter sua superfície lisa virada para baixo). Pressione a bandeja para baixo levemente e gire para fixar em posição

INSTALANDO O TUBO PRINCIPAL SOBRE O TRIPÉ

O Tubo principal do telescópio deve ser instalado sobre a Plataforma de montagem do tripe e fixado sobre as ranhuras da superfície

Antes de instalar o tubo ótico, aperte a alça de ajuste e botão de rotação na Plataforma vertical. Isto certificará que a plataforma vertical não se nova de repente durante a instalação do Tubo principal. Os passos para a instalação são as seguintes:

1. Remova a embalagem do Tubo principal
2. Desaperte o botão de trava dos slotes localizados no topo da textura, para evitar que eles se estendam nos slots.
3. Deslize a Plataforma sobre o topo das plataforma de latitude e aperte o botão trava na Plataforma de latitude para fixar o tubo em posição. Dica: Para certificar a estabilidade e segurança do telescópio durante a instalação, aperte todos os botões do tripe. Observe a figura abaixo

.

CALIBRANDO O BUSCADOR RED DOT

O Buscador Red Dot, já vem de fabrica instalado sobre o tubo principal. Não precisa ser reinstalado e pode ser usado diretamente.

Antes de usar, acione o botão vermelho para ligar o acessório.

Primeiramente utilize uma ocular de pouca potência (26mm) para focar sobre um objeto que possa ser facilmente visualizado durante o dia.

Observe o mesmo objeto durante os ajustes. Ajuste o parafuso localizado na parte de fora do buscador até que o objeto esteja no centro das linhas cruzadas do buscador.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de lente	Refrator
Abertura	70mm (2.75”)
Distância Focal	700mm
Ratio Focal	f/10
Camada protetora	FMC
Buscador	Red Dot
Lente Diagonal 1.25”	90° Eretora
Ocular 1.25”	K9.7mm
	K26mm
Lente Barlow	3X Barlow
Base	longitude e latitude
Tripé	Alumínio Preto
Ampliação Máxima	216.5X

ALERTAS IMPORTANTES

Nunca olhe diretamente para o Sol pelo telescópio. Isso pode causar danos permanentes e irreversíveis para os olhos do observador.

Nunca use o telescópio para projetar o Sol sobre qualquer superfície. O acumulo de calor causado por esta ação danificará o Telescópio e acessórios anexados

Nunca utilize Filtro Solar ou Cunha Herschel. O calor acumulado pode quebrar esses acessórios, causando infiltração solar sobre os olhos do observador

Não deixe o telescópio nas mãos de crianças sem supervisão constante. Pessoas não familiarizadas com o equipamento também não devem utilizar o telescópio sem supervisão detalhada durante a observação

---

Garantia limitada 6 meses

GREIKA