

FLASHES PROFSSIONAIS P/ ESTUDIO - MANUAL INSTRUÇÕES MOD. SK300II E SK400II

- **Qualidade de Estúdio profissional:** capacidade 300ws e 400 ws respectivamente, GN 60 (m ISO 100, c/ AD-S2 refletor padrão). Aprox. 28 mm cobertura de flash quando operado sobre a câmera fotográfica.
- **Sistema X1 de rádio flash (receptor 2.4G TTL) embutido**
- **Saída de energia precisa indicada na tela LCD, 40 níveis de 1/16 a 1/1 (ou 6.0 a 10.0)**
- **Controle remoto: para intensidade de emissão de luz e disparos (c/ FT-16 opcional)**
- Compacto, leve; montagem bowens compatível com a maioria dos Acessórios para Flash
- Cores estáveis com temperatura 5600±200K em todos os níveis de potência.
- Multi flash, Focus-assist beam on/off & sincronismo de alta velocidade
- **Lâmpada Modeladora 150W com ajustes de 5% a 100% de intensidade**
- **Função ante pré flash possibilita sincronismo com câmeras que possuem "ONE PREFLASH FIRING SYSTEM"**
- **Memoria automática e reabilitação de configurações previas.**



PARA A SUA SEGURANÇA

1. Mantenha o equipamento sempre seco. Não o use na presença de chuva ou umidade.
2. Este produto contém partes eletrônicas de alta voltagem. O contato com partes internas do circuito deste aparelho pode causar choque elétrico. Não desmonte este equipamento. Para consertos, por favor, procure uma assistência técnica especializada. Em caso de queda ou batida forte pare de usá-lo e procure ajuda especializada.
3. Não dispare o flash diretamente nos olhos de pessoas (especialmente bebês) O distanciamento mínimo de 1.00mt..., e o uso de acessórios como rebatedor é recomendável quando usado para fotos de crianças ou pessoas com maior sensibilidade ocular.
4. Não use o flash na presença de gases inflamáveis, químicos ou materiais similares. Alguns destes materiais podem ser sensíveis à forte luz emitida podendo causar interferência eletromagnética e em alguns casos até pequenos incêndios.
5. Não armazene este equipamento em ambientes com temperatura superior a 50°C (ex.: automóveis). A exposição ao calor intenso por tempo prolongado pode prejudicar o funcionamento do equipamento. Cuidado ao usar o flash AD360 sobre a câmera.

NOMENCLATURA



01. Entrada de energia	08. Botão sonoro
02. Entrada cabo de sincronismo	09. Botão teste
03. Botão liga/desliga	10. Tela digital
04. Botão: "para cima"	11. Indicador acionamento servo
05. Botão: "para baixo"	12. Indicador luz modeladora
06. Botão Modo servo	13. Indicador de som
07. Botão lâmpada modeladora	14. Indicador teste lâmpada
Acessórios inclusos	15. Sensor de luz
	16. Fusível
	17. Entrada USB

Acessórios opcionais



OPERAÇÕES

PREPARAÇÃO DO FLASH

1. Retire a lâmpada modeladora da embalagem e instale no flash (P/ remover o rebatedor pressione o botão release button do flash. Gire o rebatedor sentido ante horário para remove-lo.
2. Fixe o flash sobre um tripé de iluminação. Ajuste o suporte de montagem (18) no ângulo desejado, certificando-se que está apertado e firmemente fixo ao tripé antes de soltar. Os ajustes de ângulo são feitos com o ajuste de direcionamento do flash (20).

CONECTAR A ENERGIA.



Use o cabo de energia para conectar o flash à tomada AC para obter energia. Ligue o botão liga (3). A tela LCD (10) acende indicando que o equipamento está ligado.

LAMPADA MODELADORA

P/ ligar ou desligar a lâmpada modeladora pressione o botão (7) 01 vez. Quando o indicador estiver ligado a lâmpada está acesa quando desligado a lâmpada esta apagada. P/ regular a intensidade da lâmpada modeladora aperte e segure o botão por 2 segs. Neste modo use os botões UP (4) e down (5), para alterar a intensidade, podendo ser ajustada em 9 intensidades (L1 o mais baixo, L9 o mais


 <p>Cabo energia, tampa protetora, lâmpada modeladora</p>	18. Suporte de montagem sobre tripé	<p>alto). A lâmpada se desliga automaticamente após 2 horas ligada p/ evitar superaquecimento</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p align="center">AVISOS IMPORTANTES</p> <p>ALGUNS ACESSÓRIOS OPCIONAIS ACOPLADOS AO FLASH SÃO PRODUZIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO. A LÂMPADA MODELADORA QUANDO EM CONTATO COM ESTE ACESSÓRIOS POR TEMPO PROLONGADO PODE DANIFICÁ-LOS POR EXPOSIÇÃO EM ALTA TEMPERATURA. AO UTILIZAR UM ACESSÓRIO</p> <p>CERTIFIQUE-SE QUE A LÂMPADA MODELADORA SERÁ DESLIGADA QUANDO NÃO ESTIVER EM OPERAÇÃO DE MEDIÇÃO. ELA NÃO FOI PROJETADA PARA USO COMO LUZ AMBIENTE, PODENDO DESQUALIFICAR A GARANTIA CASO SEJA DETECTADO USO PROLONGADO. TEMPO MÁXIMO DE USO ININTERRUPTO 10MINS.</p> <p>NA OCORRÊNCIA DE 30 OU MAIS DISPAROS EM CAPACIDADE TOTAL, DEIXE O EQUIPAMENTO EM PAUSA POR APROX 3 MINS PARA POSSIBILITAR SEUS RESFRIAMENTO. EVITE QUEDAS BRUSCAS OU IMPACTOS COM OUTROS OBJETOS</p> </div>
	19. Encaixe sombrinha	
	20. Ajuste de direcionamento do flash	
		
<p>1. SISTEMA WIRELESS X1 2.4G EMBUTIDO</p> <p>2. CANAL WIRELESS EMBUTIDO</p> <p>3. SELETOR CANAL WIRELESS EMBUTIDO</p> <p>4. INDICADOR MODO SLAVE</p> <p>5. SONORO</p> <p>6. ÍCONE ALARME DE TEMPERATURA</p> <p>7. GRUPO WIRELESS EMBUTIDO</p>	<p>8. NÍVEL DE SAÍDA DO FLASH</p> <p>9. LÂMPADA MODELADORA DESLIGADA</p> <p>10. LÂMPADA MODELADORA MODO PROP</p> <p>11. LÂMPADA MODELADORA EM PORCENTAGEM</p> <p>12. LÂMPADA MODELADORA DESLIGADA NO DISPARO DO FLASH</p>	
<p align="center">O FLASH SÉRIE SKII NÃO INCLUI CABO DE SINCRONISMO. ESTE ACESSÓRIO DEVE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE</p>		

<p align="center">CONTROLE DE INTENSIDADE DO FLASH</p> <p>Utilize o botão UP (4) ou DOWN (5) alterar a intensidade de emissão da luz. O ajuste varia de 1.0 a 3.0 e é mostrado na tela LCD (10). " OFF" significa o flash está desligado para disparos. Cada vez que a intensidade é ajustada dispare o botão teste para descarregar o excesso de intensidade.</p> <p align="center">BOTÃO TESTE</p> <p>Para dispara o flash sem tirar a foto use o botão teste (9).</p> <p align="center">DISPARO EM SINCRONISMO</p> <p>A entrada do cabo de sincronismo é de 3.5mm. Para usar este modo conecte o cabo de sincronismo na câmera e no flash.</p> <p align="center">MODO SERVO</p> <p>Para acionar o modo servo pressione o botão (6).</p> <ol style="list-style-type: none"> Sem controle ótico: botão disparo servo (11) desligado, indicando que a função não está ativada Modo "on fire": botão (11) está azul, indicando que o flash dispara em sincronia com o máster. Neste modo, o flash funciona como servo oferecendo efeitos vários de luz e sombra. Modo anti-preflash: botão (11) está vermelho, indicando que o flash vai ignorar o prelas do máster e será disparado no segundo disparo do máster. Neste modo o flash funciona como servo. Aplicável principalmente quando usado com flash TTL em função máster. 	<p align="center">FUNÇÃO SONORO</p> <p>O botão sonoro (8), ajuda o usuário a saber se o flash está pronto para disparo ou não. Para acionar o sonoro aperte o botão (12), e vice-versa. O equipamento emite um som quando estiver totalmente carregado e pronto para disparo.</p> <p align="center">FUNÇÃO MEMÓRIA</p> <p>Este equipamento tem uma função memória que reproduz na próxima vez que for utilizado a configuração do último disparo</p> <p align="center">FUNÇÃO CONTROLE REMOTO SEM FIO</p> <p>Este flash é equipado com uma entrada USB que permite o uso do controle remoto total da série Godox Greika – FT (acessório opcional). Com este acessório pode-se controlar o acionamento do flash, a intensidade do disparo, a intensidade da luz modeladora, e emissão de sinal sonoro.</p> <p align="center">TROCA DA LÂMPADA DO FLASH</p> <p>Desligue o aparelho e remova o cabo de energia antes de iniciar a troca de lâmpada. Para remover a lâmpada: Desaperte o arame de metal no tubo, mantenha as duas bases das lâmpadas seguras, e puxe gentilmente a lâmpada para fora. Pegue os protetores das bases da lâmpada usada e coloque-as na nova. Segure as duas bases da nova lâmpada e direcione para que seja inserido nas duas entradas de cobre empurrando suavemente. Entrelace o arame de metal na tela de aço inox para fixá-lo ao flash.</p>
---	--

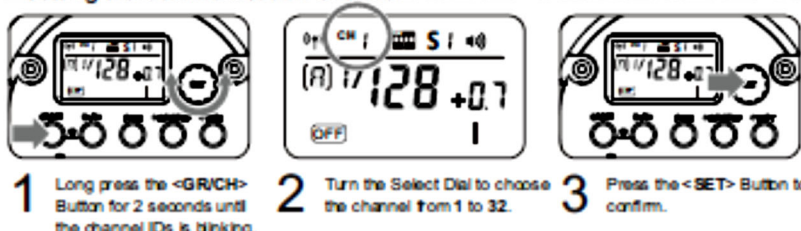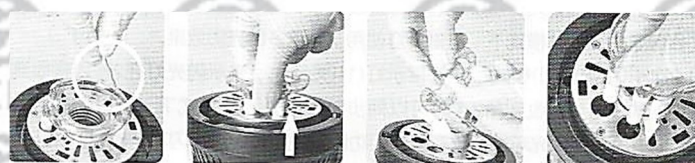

- 1 Long press the <GR/CH> Button for 2 seconds until the channel IDs is blinking.
- 2 Turn the Select Dial to choose the channel from 1 to 32.
- 3 Press the <SET> Button to confirm.

Setting the Communication Group

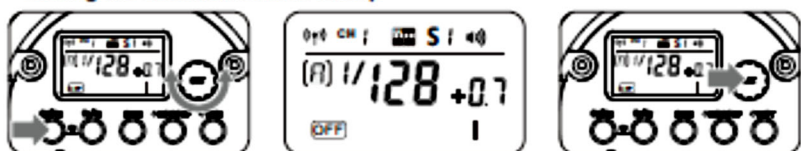

- 1 Short press the <GR/CH> Button for 2 seconds until the group IDs is blinking.
- 2 Turn the Select Dial to choose the group from 0 to F.
- 3 Press the <SET> Button to confirm.

OS FLASHES DA SERIE SKII SÃO FABRICADOS COM UMA ENTRADA USB WIRELESS, HABILITANDO O CONTROLE DE EMISSÃO DE LUZ DO FLASH E DA LAMPADA MODELADORA REMOTAMENTE, BEM COMO ACIONAR O FLASH. PARA EXECUTAR ESTE CONTROLE RECOMENDAMOS O USO DO RADIO FLASH FT-16. PARA ISSO CONECTE O RECEPTOR DO FT-16 NA ENTRADA USB DO FLASH E O TRANSMISSOR DO FT-16(OPCIONAL) NA SAPATA DA CAMERA. DESTE MODO AS INTENSIDADES DE LUZ SERÃO COMANADAS DIRETAMENTE DO TRANSMISSOR FT-16. ESTE RADIO FLASH NÃO TEM COMANDO TTL. PARA COMANDO EM TTL USE O TRANSMISSOR X1 (OPCIONAL) O RECEPTOR X1 JÁ VEM EMBUTIDO NOS FLASHES DA SERIS SKII.

CONFIGURANDO O CANAL DE COMUNICAÇÃO

- 1.PRESSIONE O BOTÃO <GR/CH> POR 02 SEGUNDOS ATE QUE O ÍCONE DE CANAIS ENTRE EM MODO PISCANTE
- 2.GIRE O SELETOR PARA SELECIONAR O CANAL – DE 1 A 32
- 3.PRESSIONE O BOTÃO <SET> PARA CONFIRMAR

CONFIGURANDO O GRUPO DE COMUNICAÇÃO

- 1.PRESSIONE POR 02 SEGS O BOTÃO <GR/CH> ATE QUE O ÍCONE DE GRUPOS ENTRE EM MODO PISCANTE
- 2.GIRE O BOTÃO SELETOR PARA SELECIONAR O GRUPO DE 0 A F
3. PRESSIONE O BOTÃO <SET> PARA CONFIRMAR

DADOS TÉCNICOS

MODELO	SK300	SK400
CAPAC. MÁXIMA	300WS	400WS
Nº GUIA (m ISSO 100)	58	65
TEMP. DA COR	5600 +/- 200K	
VOLTAGEM OPERACIONAL	AC100-120V/60Hz OU AC200-240V/50Hz Não é bivolt	
CONTROLE DE EMISSÃO	6.0 – 10.0 (1/16 – 1/1)	
LAMPADA MODELADORA	150W	
NIVEIS DA LAMP. MOD.	5% A 100%	
TEMPO DE RECICLAGEM	0.1-1SEG	0.1-1.0SEG
MODOS DE DISPARO	Cabo sinc. Botão teste, servo, remoto sem fio	
DURAÇÃO DO FLASH	1/2000 A 1/800 segs.	
FUSIVEL	5A	
DIMENSÕES	Diâmetro:12.7cm,	Diâmetro:12.7cm,
	Altura: 20.6cm.	Altura: 23.2cm.
	Comprimento: 29cm	Comprimento: 34cm

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho ao detectar função anormal.
- Evite impactos riscos do aparelho e limpe a lâmpada regularmente.
- O aquecimento da lâmpada é normal. Evite disparos desnecessários.
- A manutenção deste aparelho deve ser feita por técnico especializado na manutenção de flashes. Não tente efetuar consertos que possam ser perigosos e desqualificam a garantia. Procure partes original sempre para repor na sua unidade. O fabricante poderá fornecer as peças necessárias.
- Este produto, exceto lâmpada, tem garantia de 6 meses do distribuidor.
- Serviços não ESPECIALZADOS desqualificam a garantia.
- No caso de água no interior da unidade, procure um técnico especializado.
- Desligue o aparelho ao trocar a lâmpada. E ao efetuar limpeza externa do equipamento.
- Mudanças ou atualizações na especificação ou design deste aparelho podem não estar descritas neste manual.
- EVITE MANTER A LAMPADA MODELADORA LIGADA POR TEMPO PROLONGADO, PROLONGANDO ASSIM O TEMPO DE DURAÇÃO DA LAMPADA E EVITANDO O

PESO LIQUIDO

Aprox. 1.5 kg

Aprox. 1.7 kg

SUPERAQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO.

GARANTIA LIMITADA 6 MESES – POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

www.greika.com.br

