

### MANUAL DE INSTRUÇÕES Modelo HS-600MB


Agradecemos a escolha deste produto Greika. Pensando nas complexidades do Mercado Brasileiro, selecionamos para você esta linha Led Video Light Profissional de alta qualidade, fácil utilização e durabilidade. Para maximizar as possibilidades de uso e a utilização apropriada deste Sistema, recomendamos fortemente que este manual seja lido sempre que necessitar a utilização de suas funções.

#### ALERTAS PRELIMINARES

1. Não utilize este equipamento em locais molhados e não exponha à chuva. Após o uso guarde o equipamento em local seco e arejado.
2. Evite as mudanças bruscas de temperatura e umidade, mantendo o equipamento longe de aquecedores, ar condicionado, fornos e outras fontes de energia fria ou quente. Ao guardar o equipamento não permita o acesso de poeira e umidade.
3. Evite quedas ou colisões bruscas. Mantenha longe do alcance de crianças
4. Remova as baterias do equipamento após o uso, remova o cabo de energia, antes de armazená-lo.
5. O ambiente de uso deve ser ventilado e seco
6. O equipamento pode se aquecer durante o uso
7. Evite olhar diretamente na luz enquanto ligada.
8. Evite armazenar o equipamento perto de inflamáveis como álcool, gasolina ou outros
9. A limpeza do equipamento deve ser feita com pano seco. Para remover sujeiras mais resistentes use um pano levemente úmido com pouco detergente.
10. Não tente desmontar o equipamento, além de ser perigoso a garantia poderá ser desqualificada se o equipamento for desmontado imprópriamente.

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Led Video Light HS-600MB é composto de 600 unidades de StarLeds de alta qualidade, com potência de saída equivalente à Composição da lâmpada led 36w, produzindo menos calor e aumentando sua durabilidade. Possui armadura de alumínio de aviação, com acabamento acetinado de baixíssima incidência de deformações ou vulnerabilidade da armação. O HS-600MBV pode ter a intensidade de luz e temperatura da cor ajustados.

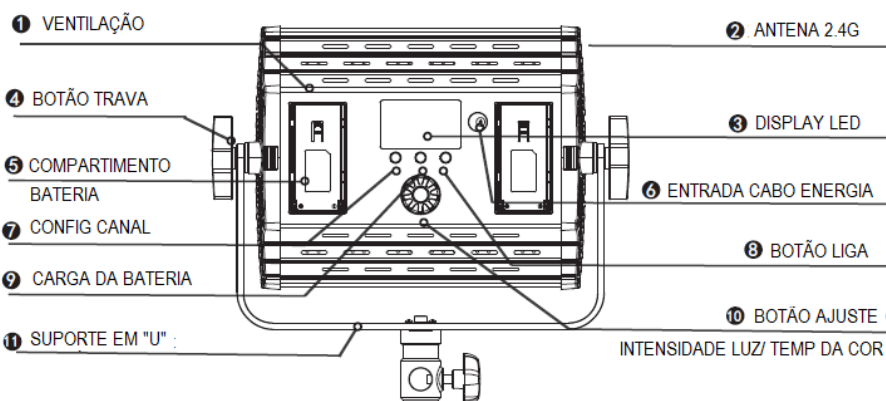

7-Canais: Pressione "CHANNEL", o botão de ajuste para controle remoto ou DMX512

8-Carga da bateria: pressione "BATTERY" para checar a carga da bateria

9-DMX/controle remoto: Pressione "DMX/2.4G", quando a sua luz indicadora acender, o controle está por DMX. Quando a luz indicadora estiver desligada, o controle poderá ser por controle remoto ou manual no painel de controle do equipamento.

10 - Botão Liga - Pressione na direção "I" para carga da bateria direção "O" para desligar, e "II" para energia do adaptador.

11 - Entrada DMX. Após a conexão interface RJ45, o equipamento poderá operar com controle DMX512 pelo computador.

12 - Botão de ajuste- nos diferentes modos disponíveis, podem ser ajustados a intensidade da luz e temperatura da cor. Pressione o botão "DIMMER/COLOR". Quando a luz indicadora correspondente a "DIMMER" estiver ativada, use o botão de ajuste para obter a intensidade desejada. O mesmo se aplica para a função "COLOR" para ajuste de temperatura da cor. MODO FULL POWER - Pressione prolongadamente duas vezes o botão "DIMMER/COLOR" para entrara em capacidade total. Use o botão de ajuste para executar os ajustes necessários.

#### ESPECIFICAÇÕES

Modelo	HS-600MB
Potência de saída	36W
Fluxo Luminoso	4320LM
Quantidade de LEDs	600Leds
Temperatura da cor	3200-5600 (4400K) - Ajuste Contínuo
Fonte da Luz	45' LED super bright
CRI	>95
Dimmer	10% -100%
Controle Remoto	99canais - 2.4G controle remoto wireless
Alcance Controle remoto	>50M
Bateria Tipo	2xNP-F750/NP-f970
Entrada energia DC	DC13-19V
Adaptador	DC15V2 4A
Dimensões	242x191x42mm

GARANTIA LIMITADA 6 MESES