

godox

LED VIDEO LIGHT LEDP260C

GREIKA

VIDEO LIGHT MINI RGB R1



Round RGB Mini Creative Light

APRESENTAÇÃO

Agradecemos a compra deste produto Godox Greika. O RGB R1 é um vídeo Light bicolor soft, proporcionando iluminação suave, clara, regular, uniforme com largo espectro, ideal para todas a sessões de foto e vídeo que exigem portabilidade com iluminação suficiente para criar os mais inusitados efeitos de luz. Criatividade é palavra chave neste equipamento.

CARACTERÍSTICAS

- LAMPADAS DE LED
- OPERADO POR BATERIA INTERNA
- TELA LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO
- CONFIGURAÇÃO 01 TOQUE
- VARIOS EFEITOS DE LUZ EM 01 SO EQUIPAMENTO
- MAGNETIZADO

CUIDADOS

MANTENHA ESTE EQUIPAMENTOS LONGE DE: ÁGUA, UMIDADE, FOGO, TEMPERATURAS ELEVADAS.

- Não permita que crianças usem o equipamento
- Armazene o equipamento em local seco frio e ventilado
- Não carregue o equipamento por mais de 24hs
- Evite a exposição a altas temperaturas
- Para usar a bateria carregue pelo menos 60%

No caso de não usar por mais de 3 meses faça uma carga completa.


NOMENCLATURA

01. Lâmpadas LED
02. Difusor
03. Entrada parafuso 1/4"
04. Entrada USB tipo-C
05. MIC
06. Botão Liga
07. Botão seleção Modo
08. Seletor Multifunção FN
09. Tela LCD
10. Seletor Intensidade Luz



O KIT INCLUI

- 01 MINI VIDEO LIGHT RGB R1
- 01 CABO USB TIPO C P/ CARGA BATERIA EMBUTIDA
- 01 DIFUSOR DOMO MAGNETICO
- 04 ADAPTADORES HOOK E LOOP

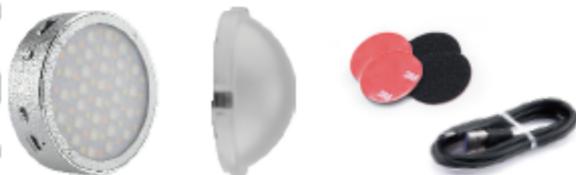

BATERIA

Este equipamento conta com uma bateria interna de Lítio polímero, não removível, projetada para longa durabilidade. Confiável e segura, o seu circuito interno é protegido contra supercarregamento, sobre descarga, sobrecarga e curto circuito. O carregamento completo é executado em aproximadamente 3 horas, com o cabo USB 5V/2 A

Alerta:

Não deixe o equipamento carregando por mais de 24hs
Armazene em local seco e ventilado
Não deixe exposto à presença de fogo
Antes de armazenar a bateria por um tempo prolongado, por favor faça um carregamento de pelo menos 60%
É normal que após um longo período a bateria esteja descarregada.


OPERAÇÕES



1. Configurações da luz:
 - 1.1. Coloque o botão liga na posição ON. A tela LCD mostrara a configuração atual.
 - 1.2. Seleção do Modo: Modo bicolor/Modo Colorido/Modo efeitos especiais si
- Pressione o botão MOD para acionar os diversos modos: **CCTV** na tela significa Modo bicolor, **HIS** na tela significa Modo colorido, e os numerais 1 a 14 determinam os diferentes efeitos especiais.



Modo Bicolor



Modo Colorido



Modo Efeitos especiais

1.3.MIC: Ao usar o Modo Musica, coloque a entrada de MIC perto do emissor da música e ajuste a distância entre luz e fonte de áudio de acordo com os efeitos especiais. O efeito de luz emitida será em sincronia com o áudio colocado

1.5.O R1 pode ser instalado sobre tripé, através da sua perfuração de 1/4"
1.6. Fácil de usar: O ajuste de cor, intensidade e modos podem ser ajustados a um toque. Pressione o botão FN multi-function e selecione o modo desejado e efeitos especiais FX.

1.4. Propriedade magnética: a parte posterior do vídeo é light é equipada com um ímã, tornando o equipamento facilmente instalável sobre qualquer superfície metálica.

	<p>Modo Bicolor - Ajuste de temperatura da cor: gire o seletor multifuncional FN para a esquerda ou direita para ajustar a temperatura da cor desejada</p>
	<p>Modo Bicolor – Ajuste da intensidade de luz: gire o seletor de intensidade de luz para selecionar intensidade de 0% até 100%</p>
	<p>Modo Colorido – Ajuste do matiz H: Pressione o botão seletor FN multifuncional, e selecione H. Gire o botão novamente para esquerda ou direita para selecionar a matiz de 0° até 360°</p>
	<p>Modo Colorido – Ajuste a saturação S: Pressione o botão seletor FN multifuncional, e selecione S. Gire o botão novamente para esquerda ou direita para selecionar a saturação desejada de 0 a 100</p>
	<p>Modo Colorido – Ajuste de intensidade de luz: Gire o Botão de ajuste de intensidade de luz e selecione intensidade de 0 até 100%</p>

EFEITOS ESPECIAIS SITUACIONAIS

1. Gire o botão seletor multifuncional FN de 1 a 14 para escolher os efeitos especiais. Os Modos aparecerão circularmente ao girar o seletor.
2. Após escolher o efeito desejado, pressione o botão multifuncional FN e selecione modos I, II ou III. Os modos aparecerão circularmente enquanto o seletor estiver sendo pressionado.
3. Ajuste a intensidade de luz pressionando o botão de intensidade de luz, escolha a intensidade de 0 a 100%
4. Existem 39 efeitos especiais selecionáveis divididos em 14 categorias, conforme a seguir:

Nº	ÍCONE	EFEITO	DISPLAY I	DISPLAY II	DISPLAY III
1		LUZES COLORIDAS	Baixa velocidade	Media velocidade	Alta velocidade
2		FLASH	flash	conferencia	paparazzi
3		LASER COLORIDO	Festa aniversario	KTV	Disco
4		TROVÕES	descontínuo	frequente	contínuo
5		LUZ QUEBRADA	descontínuo	frequente	contínuo
6		TV	Baixa velocidade	Media velocidade	Alta velocidade
7		VELA	descontínuo	frequente	contínuo
8		FOGO	lareira	Fogueira grande	incêndio
9		FOGOS DE ARTIFÍCIO	breve	contínuo	Show pirotécnico
10		CARRO DE POLÍCIA	Flash forte	Flash frequente	Flash rápido
11		BOMBEIROS	Flash forte	Flash frequente	Flash rápido
12		AMBULÂNCIA	Flash forte	Flash frequente	Flash rápido
13		MUSICA	Música I	Musica II	
14		SOS	SOS		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	R1
BATERIA LÍTIO INTERNA	1800mAh
CABO DE CARREGAMENTO	5V/1A or 5V/2A
POTENCIA	Max 5W
TEMPERATURA DA COR	2500K~8500K
LUMINOSIDADE EM 100% DE CARGA	605
CRI	98
TLCI	97
VARIAÇÃO DE INTENSIDADE	0%~100%
AUTONOMIA DA BATERIA	About 90mins
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10~40°C
DIMENSÕES	75mm in diameter; 23mm in height
PESO	150g

GARANTIA LIMITADA 6 MESES

